

SYSTEMY ZABEZPIELAJĄCE DOJŚCIE DO BASENU

Ogrodzenie basenu

Ogrodzenie do basenów wykonane zgodnie z normą NF P90-306. Dostępne w dwóch wersjach: TOP (ze szklaną szybą oraz słupkami ze stali nierdzewnej) oraz MEDIUM (z zieloną siatką i słupkami ze stali nierdzewnej). Bardzo łatwe w montażu. Chroni dzieci oraz zwierzęta przed zbliżaniem się do basenu.




Model TOP




Model MEDIUM

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Model TOP (szkło i stal nierdzewna)				
Słupek ze stali nierdzewnej	32664	169,10	-	-
Słupek narożny 90° ze stali nierdzewnej	32665	169,10	-	-
Elementy do zamocowania szyby szklanej	32666	121,10	-	-
Szyba szklana	32667	299,61	-	-
Drzwi szklane	32668	1315,03	-	-
Model MEDIUM (siatka i stal nierdzewna)				
Słupek ze stali nierdzewnej Ø 43 mm	32657	120,89	-	-
Drzwi siatkowe z ramą ze stali nierdzewnej	32660	1205,93	-	-
1 mb siatki	32674	31,67	-	-

Model Top

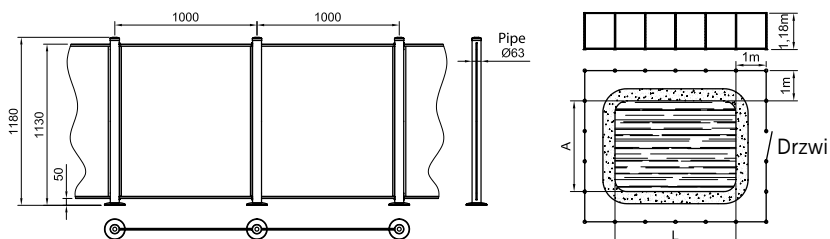

Model Medium

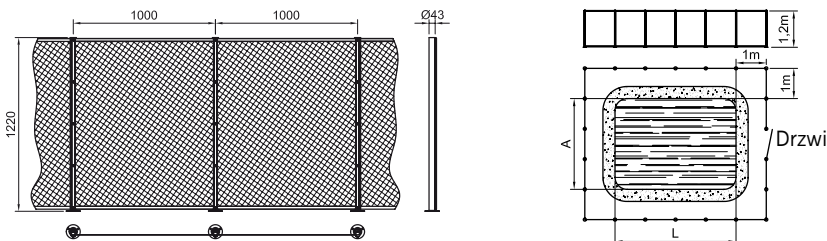

Basen (A x L)	Perimeter (m)	Model TOP					Model MEDIUM		
		32664	32665	32666	32667	32668	32657	32660	32674
3 x 6 m	26	20	4	25	25	1	24	1	26
4 x 8 m	32	26	4	31	31	1	30	1	32
5 x 10 m	38	32	4	37	37	1	36	1	38
6 x 12 m	44	38	4	43	43	1	42	1	44

SYSTEMY ZABEZPIEZAJĄCE DOJŚCIE DO BASENU
System ostrzegania na podczerwień

Elektroniczny system ostrzegania przystosowany do basenów prywatnych w znaczny sposób poprawia bezpieczeństwo korzystania z basenu. System generuje sygnał dźwiękowy w momencie zbliżenia się osób lub zwierząt do wyznaczonego obszaru wokół basenu. Słupki, na które składa się zestaw idealnie komponują się z otoczeniem i są alternatywą dla ogrodzenia.

Zestaw podstawowy składa się ze słupka emitującego promienie podczerwieni oraz z trzech słupków-odbiorników. Zestaw można powiększyć maksymalnie do 6 słupków (3 z zestawu podstawowego + 3 dodatkowe). Maksymalna odległość między słupkami dla ich prawidłowego funkcjonowania wynosi 30 m. System włączany jest za pomocą klucza lub opcjonalnie za pomocą pilota zdalnego sterowania. Słupek transmitujący wyposażony jest w akumulator, dzięki któremu system może pracować przez kolejne 5 godzin bez dodatkowego zasilania. System ostrzegania na podczerwień jest zgodny z normą AFNOR NF P90-307.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Zestaw podstawowy (słupek transmitujący + trzy słupki-odbiorniki)	32698	2463,21	-	-
Dodatkowy słupek-odbiornik	32699	697,27	-	-
Pilot zdalnego sterowania	33836	303,26	-	-


Podwodny system ostrzegania

Kompletny system ostrzegania oparty na czujnikach podwodnych, dostosowany do potrzeb użytkownika basenu. Dostępne trzy modele - ASTRALPOOL BASIC, ASTRALPOOL SUN oraz ASTRALPOOL COMFORT – mogą dodatkowo współpracować z urządzeniem zdalnego sterowania – DOMOTIC. Działanie systemu oparte jest na zasadzie odbioru i analizy ruchów wody pod jej powierzchnią, wywołanych przez osobę, zwierzę lub przedmiot wpadający do basenu. Automatycznie załączany jest głośny alarm z wbudowanego głośnika. System wykonany jest zgodnie z normą NF P90-370/A1. Wszystkie trzy modele dostarczane są z elementami umożliwiającymi łatwy montaż na obrzeżu basenu.

MODEL ASTRALPOOL BASIC: Podwodny czujnik zasilany bateriami alkalicznymi. Mocowany na obrzeżu basenu, wyposażony w głośnik emitujący sygnał alarmowy. Możliwość podłączenia ze sterownikiem DOMOTIC.

MODEL ASTRALPOOL SUN: Podwodny czujnik zasilany wbudowanymi bateriami litowymi oraz panelem solarnym jako niezależnym źródłem zasilania. Mocowany na obrzeżu basenu, wyposażony w dwa głośniki emitujące sygnał alarmowy: jeden zintegrowany z modułem przy basenie, drugi montowany niezależnie wewnątrz domu podłączony do sterownika DOMOTIC.

MODEL ASTRALPOOL COMFORT: Podwodny czujnik zasilany wbudowanymi bateriami litowymi oraz panelem solarnym jako niezależnym źródłem zasilania. Mocowany na obrzeżu basenu. Dzięki wbudowanym dodatkowo: czujnikowi temperatury oraz elektrodzie pH, zapewnia użytkownikowi inne – poza alarmem – dane, transmitowane sygnałem radiowym do sterownika DOMOTIC usytuowanego wewnątrz domu.

Sterownik DOMOTIC: Przenośne urządzenie transmisyjne służące wygodzie użytkownika basenu. Dostępne są dwa modele. DOMOTIC dla ASTRALPOOL BASIC i ASTRALPOOL SUN przekazujący informacje o ewentualnym niebezpieczeństwie związanym z wpadnięciem osoby, zwierzęcia lub przedmiotu do basenu. DOMOTIC dla ASTRALPOOL COMFORT przekazujący oprócz tego odczyty temperatury oraz poziomu pH wody basenowej.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
ASTRALPOOL BASIC	37058	892,82	1.50	0.041
ASTRALPOOL SUN	37059	1515,70	2.25	0.041
ASTRALPOOL COMFORT	37060	2034,75	2.50	0.041
Sterownik DOMOTIC dla BASIC i SUN	37061	830,51	-	-

