

## KRATKI RYNNY PRZELEWOWEJ I AKCESORIA

### INFORMACJA OGÓLNA DLA WSZYSTKICH TYPÓW KRATEK

Wykonane z PP odpornego na działanie promieni UV. Standardowo w kolorze białym.


Przykrywają rynny przelewowe o kształtach regularnych (prostych) oraz nieregularnych (łukowych o promieniu zewnętrznym 1 lub 2 metry). Poszczególne elementy łączące są na wciśnięcie pozostawiając przestrzeń, która absorbuje ewentualną zmianę objętości wywołaną rozszerzalnością termiczną materiału.

Szerokość rynny przelewowej dla wszystkich typów kratki powinna być o 5 mm większa od szerokości samej kratki dla łatwej adaptacji.


Szerokość rynny przelewowej w mm	Szerokość kratki w mm
200.....	195
250.....	245
300.....	295
350.....	345

Wysokość kratki (h) jest różna w zależności od modelu.

- Kratki wzdłużne mają wysokość 24 mm.
- Kratki poprzeczne : 22 i 35 mm.

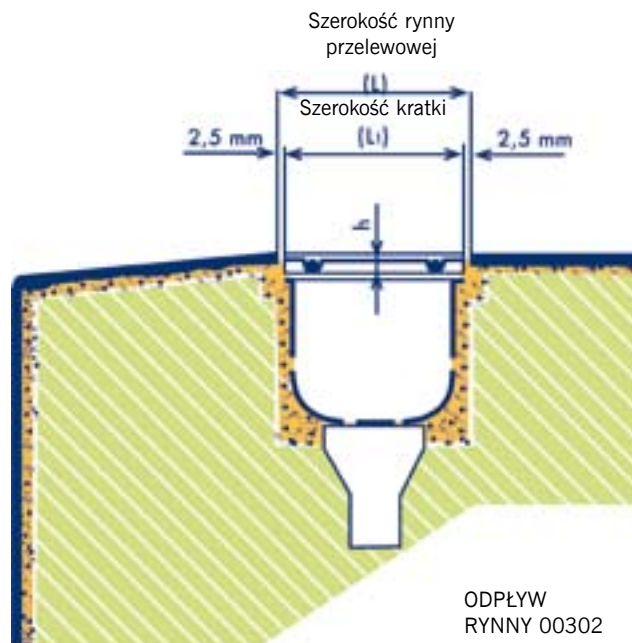


### KRATKA WZDŁUŻNA

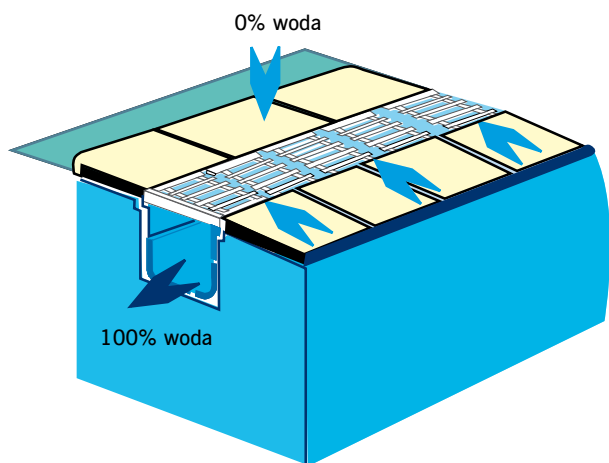

Konstrukcja kratki wzdłużnej zapewnia całkowite pochłanianie wody przelewowej, utrzymując obszar przy-basenia suchym.

ELEMENT KOŃCOWY    PANEL PROSTY    PANEL ŁUKOWY

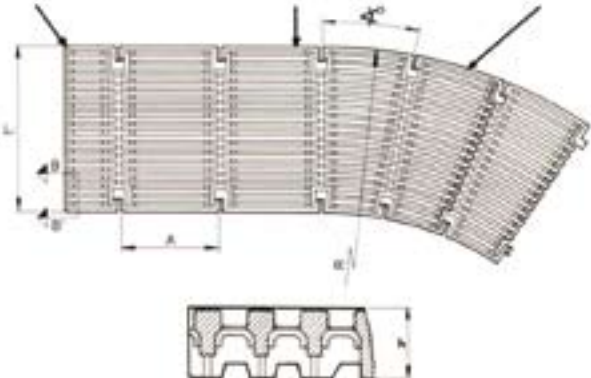

ZBLIŻENIE B-B'


Model		L	L1	h	A	↘°r.1m.	↘°r.2m.	
PANELE PROSTE	05581	200	195	24	206	-	-	
	05582	250	245	24	206	-	-	
	05583	300	295	24	206	-	-	
	05584	350	345	24	206	-	-	
PANELE ŁUKOWE	r.1m.	r.2m.						
	08001	05585	200	195	24	-	11° 15'	6°
	07565	05586	250	245	24	-	11° 15'	6°
	08002		300	295	24	-	11° 15'	6°
ELEMENTY KOŃCOWE	07566		350	345	24	-	11° 15'	6°
	06420		200	195	24	-	-	-
	06421		250	245	24	-	-	-
	06422		300	295	24	-	-	-
	06423		350	345	24	-	-	-

**KRATKI RYNNY PRZELEWOWEJ I AKCESORIA**

**Panele kratki wzdłużnej, prostej**
**Fina**

Wykonane z PP odpornego na działanie promieni UV. Panele łączone są na zatrzask (5 elementów = 1.024 m). Ich elastyczność pozwala uzyskać łuk o promieniu zewnętrznym 5 m.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
Wysokość 24 mm, Szerokość 195 mm	05581	6,33	16.2 / 45 szt.	0.080
Wysokość 24 mm, Szerokość 245 mm	05582	6,77	13.4 / 29 szt.	0.080
Wysokość 24 mm, Szerokość 295 mm	05583	6,87	15.6 / 28 szt.	0.080
Wysokość 24 mm, Szerokość 345 mm	05584	7,10	13.2 / 19 szt.	0.080


**Panele kratki wzdłużnej, łukowej**


Wykonane z PP odpornego na działanie promieni UV. Łączone na zatrzask, również z panelami prostymi kratki wzdłużnej.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
<b>Do promienia zewnętrznego 1 m</b>				
Wysokość 24 mm, Szerokość 195 mm	08001	6,93	18.3 / 60 szt.	0.080
Wysokość 24 mm, Szerokość 245 mm	07565	7,27	16.2 / 42 szt.	0.080
Wysokość 24 mm, Szerokość 295 mm	08002	7,50	15.3 / 32 szt.	0.080
Wysokość 24 mm, Szerokość 345 mm	07566	8,33	13.7 / 24 szt.	0.080
<b>Do promienia zewnętrznego 2 m</b>				
Wysokość 24 mm, Szerokość 195 mm	05585	6,93	16.5 / 48 szt.	0.080
Wysokość 24 mm, Szerokość 245 mm	05586	7,57	13.4 / 30 szt.	0.080


**Elementy końcowe**


Do zakończenia paneli, które wymagają przycięcia. Wykonane z polipropylenu.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
Wysokość 24 mm, Szerokość 195 mm	06420	0,40	0.025	0.001
Wysokość 24 mm, Szerokość 245 mm	06421	0,43	0.028	0.001
Wysokość 24 mm, Szerokość 295 mm	06422	0,46	0.030	0.001
Wysokość 24 mm, Szerokość 345 mm	06423	0,48	0.040	0.001



**Komplet do wykończenia narożników**

Do wykończenia narożników, które wymagają przycięcia paneli. W komplecie przycięty w połowie panel oraz profil kątowy ze stali nierdzewnej.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
Wysokość 24 mm, Szerokość 195 mm	16064	24,03	0.380	0.001
Wysokość 24 mm, Szerokość 245 mm	16065	25,30	0.432	0.002
Wysokość 24 mm, Szerokość 295 mm	16066	26,53	0.525	0.002
Wysokość 24 mm, Szerokość 345 mm	16067	27,43	0.655	0.002



## KRATKI RYNNY PRZELEWOWEJ I AKCESORIA



### Kratka wzdłużna

Seria wzdłużnych kratki rynny przelewowej. Wykonane z polipropylenu, odporne na działanie promieni UV. Dostępne w modułach o długości 0,5 m, łączone na zatrzask.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
Kratka wzdłużna 0,5 m Wysokość 22 mm, szerokość 195 mm	28664	10,13	19.9 / 20 szt.	0.080




### Kratka wzdłużna ze stali nierdzewnej


Kratka wzdłużna wykonana została ze stali nierdzewnej AISI-304. W celu łatwej adaptacji kanał rynny powinien być o 5 mm szerszy od modułu. Proste odcinki mają długość 500 mm; mogą być również wykonane pod konkretny wymiar. Wszystkie kratki ze stali nierdzewnej posiadają antypoślizgowa powierzchnię. W serii znajdują się 4 modele kratki prostej i 4 modele narożników 90°.



	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
Kratka wzdłużna ze stali nierdzewnej 195 mm	32415	120,63	-	-
Kratka wzdłużna ze stali nierdzewnej 245 mm	32416	138,51	-	-
Kratka wzdłużna ze stali nierdzewnej 295 mm	32417	150,09	-	-
Kratka wzdłużna ze stali nierdzewnej 345 mm	32418	161,67	-	-
Narożnik 90° 195 mm	32729	147,67	-	-
Narożnik 90° 245 mm	32730	160,84	-	-
Narożnik 90° 295 mm	32731	165,89	-	-
Narożnik 90° 345 mm	32732	170,95	-	-

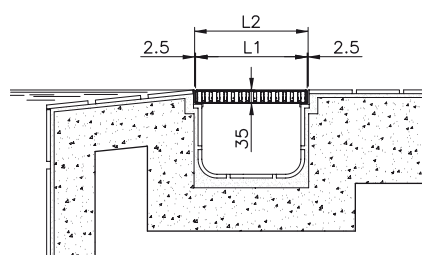

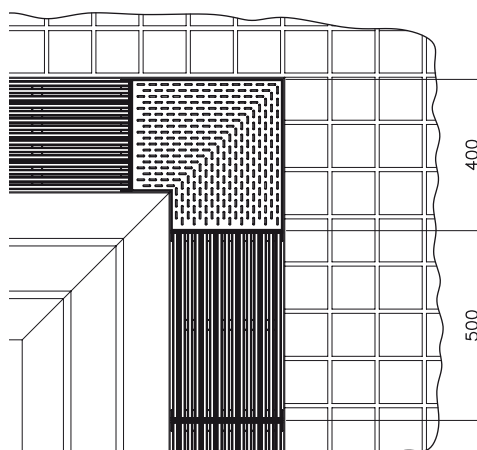

Kratka prosta	Narożnik	L1	L2
32415	32729	195	200
32416	32730	245	250
32417	32731	295	300
32418	32732	345	350




**KRATKI RYNNY PRZELEWOWEJ I AKCESORIA**
**Szczelne kratki poprzecznej, prostej**

Kratka z PP. Zmontowana wzajemnie przy pomocy linki. 49 szczelbli = 1 metr bieżący.

Wysokość 22 mm, Szerokość 195 mm  
Wysokość 22 mm, Szerokość 245 mm


Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
00212 	0,49	11.9 / 340 szt.	0.039
00213 	0,57	13.2 / 305 szt.	0.039



Kod	Szerokość rynny (L)	Szerokość kratki (L1)	h
00212	200	195	22
00213	250	245	22



**Linka stalowa w otulinie plastikowej**

Służy do łączenia szczelbli kratki przelewowej poprzecznej (cena za metr bieżący). Ø 2.5 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
00214 	0,65	21.0 / 1000 mb	0.036


**Linka ze stali nierdzewnej AISI-316 w otulinie plastikowej**

Służy do łączenia szczelbli kratki przelewowej poprzecznej (cena za metr bieżący). Ø 2.5 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
00215 	1,49	21.0 / 1000 mb	0.036

**Zapinki linki łączeniowej**



Wykonane z brązu.


Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
00216 	0,87	1.5 / 100 szt.	0.001

**Panele kratki poprzecznej, prostej**

Wykonane z PP. Panele łączone są na zatrzask (5 elementów = 0,975 m).

Wysokość 22 mm, Szerokość 245 mm  
Wysokość 22 mm, Szerokość 295 mm  
Wysokość 22 mm, Szerokość 335 mm


Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
00217 	3,97	22.8 / 52 szt.	0.080
00218 	4,33	23.1 / 45 szt.	0.080
00219	4,63	22.0 / 38 szt.	0.080



Kod	Szerokość rynny (L)	Szerokość kratki (L1)	h
00217	250	245	22
00218	300	295	22
00219	340	335	22


**Profil kratki rynny przelewowej**

Stosowany dla krutek o wysokości 22, 24 i 35 mm. Wykonany z plastiku, dostarczany w odcinkach dwumetrowych. Wymiary wewnętrzne: 24 mm x 37 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
00224 	8,09 / 1 mb	13.2 / 25 mb	0.033



## KRATKI RYNNY PRZELEWOWEJ I AKCESORIA



new



### Szczelne kratki poprzecznej, łukowej

Wykonane z PP. Szczelne łączone są w jednym, środkowym punkcie co zapewnia możliwość układania kratki w kształty łukowe. Wykonanie zgodnie z normą 13451-1. 45 szczelnie = 1 metr bieżący.



	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
Wysokość 22 mm, Szerokość 195 mm	28656	0,50	-	-
Wysokość 22 mm, Szerokość 245 mm	28657	0,61	-	-
Wysokość 22 mm, Szerokość 295 mm	28658	0,64	-	-
Wysokość 22 mm, Szerokość 335 mm	28659	0,70	-	-
Wysokość 35 mm, Szerokość 195 mm	28660	0,50	-	-
Wysokość 35 mm, Szerokość 245 mm	28661	0,64	-	-
Wysokość 35 mm, Szerokość 295 mm	28662	0,65	-	-
Wysokość 35 mm, Szerokość 335 mm	28663	0,70	-	-



### Szczelne kratki poprzecznej, łukowej

Wykonane z PP. Szczelne łączone są w jednym, środkowym punkcie co zapewnia możliwość układania kratki w kształty łukowe. 45 szczelnie = 1 metr bieżący.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
Wysokość 22 mm, Szerokość 195 mm	11107	0,49	15.8 / 470 szt.	0.080
Wysokość 22 mm, Szerokość 245 mm	11108	0,59	13.6 / 320 szt.	0.080
Wysokość 22 mm, Szerokość 295 mm	19202	0,63	18.0 / 300 szt.	0.080
Wysokość 22 mm, Szerokość 335 mm	19203	0,69	17.0 / 250 szt.	0.080
Wysokość 35 mm, Szerokość 195 mm	00220	0,49	16.5 / 450 szt.	0.080
Wysokość 35 mm, Szerokość 245 mm	00221	0,63	14.3 / 300 szt.	0.080
Wysokość 35 mm, Szerokość 295 mm	00222	0,64	19.3 / 290 szt.	0.080
Wysokość 35 mm, Szerokość 335 mm	00223	0,69	18.1 / 250 szt.	0.080



Kod	h	Szerokość rynny (L)	Szerokość kratki (L1)	R	r
11107	22	200	195	445	250
11108	22	250	245	545	300
19202	22	300	295	645	350
19203	22	340	335	785	450
00220	35	200	195	445	250
00221	35	250	245	545	300
00222	35	300	295	645	350
00223	35	340	335	785	450

Wymiary w mm.

**KRATKI RYNNY PRZELEWOWEJ I AKCESORIA**


**Narożnik kratki 90°**
**Fina**

Wykonany z białego polipropylenu.

 Wysokość 22 mm, Szerokość 195 mm  
 Wysokość 22 mm, Szerokość 245 mm  
 Wysokość 22 mm, Szerokość 195 mm  
 Wysokość 22 mm, Szerokość 335 mm

 Wysokość 35 mm, Szerokość 195 mm  
 Wysokość 35 mm, Szerokość 245 mm  
 Wysokość 35 mm, Szerokość 295 mm  
 Wysokość 35 mm, Szerokość 335 mm

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m <sup>3</sup>
22379	17,54	2.8 / 4 szt.	0.006
22380	21,91	3.6 / 4 szt.	0.009
22381	27,47	4.8 / 4 szt.	0.012
22382	32,84	5.7 / 4 szt.	0.016
22383	18,86	3.2 / 4 szt.	0.009
22384	23,07	4.1 / 4 szt.	0.014
22385	29,22	5.3 / 4 szt.	0.012
22386	35,04	6.2 / 4 szt.	0.023

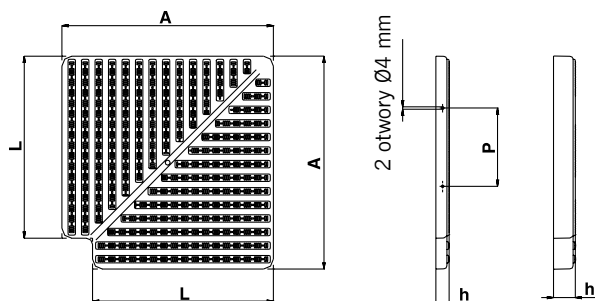

Kod	A	H	L	P
22379	245	22	195	127
22380	295	22	245	127
22381	345	22	295	127
22382	385	22	335	127
22383	245	35	195	-
22384	295	35	245	-
22385	345	35	295	-
22386	385	35	335	-

Wymiary w mm.